



**TIAS**

Tziokas Industrial & Agricultural Services



**2021**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**



**ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**



# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 RPM

IF-4



## Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάθιση λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίνων βαφής κλπ.

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες.  
Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.


## Ρύθμιση Στροφών

- P15 έως 1,5Hr στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hr.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.



Τύπος	Ισχύς Hr	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Τιμή €
IF-4-05	0.5	200	245 X 200	220/380	2.700	<b>199,00</b>
IF-4-10	1.0	250	340 X 220	220/380	5.000	<b>240,00</b>
IF-4-15	1.5	250	340 X 260	220/380	6.000	<b>310,00</b>
IF-4-20	2.0	300	360 X 260	220	8.000	<b>416,00</b>
IF-4-20T	2.0	300	360 X 260	380	8.000	<b>365,00</b>
IF-4-30	3.0	350	360 X 290	220	9.000	<b>585,00</b>
IF-4-30T	3.0	350	360 X 290	380	9.000	<b>420,00</b>
IF-4-30NT	3.0	350	425 X 290	380	10.000	<b>459,00</b>
IF-4-40T	4.0	350	425 X 290	380	11.000	<b>509,00</b>
IF-4-55T	5.5	350	425 X 320	380	13.000	<b>700,00</b>
IF-4-75T	7.5	450	560 X 450	380	14.500	<b>1.094,00</b>
IF-4-100T	10.0	500	560 X 450	380	17.000	<b>1.551,00</b>


## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

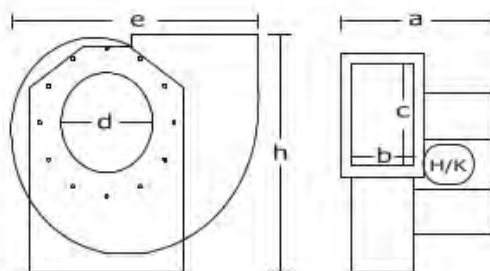


Τύπος	a	h	b	c	d	e
IF-4-05	460	480	200	245	200	500
IF-4-10	485	590	220	335	250	675
IF-4-15	525	600	260	340	250	675
IF-4-20	540	650	260	358	300	740
IF-4-30	580	650	290	355	350	745
IF-4-40T	575	800	290	420	350	840
IF-4-55T	610	800	320	425	350	840
IF-4-75T	1000	900	450	560	450	1000
IF-4-100T	1000	900	450	560	500	1000

# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ


Φ200-0.5HP-1450RPM

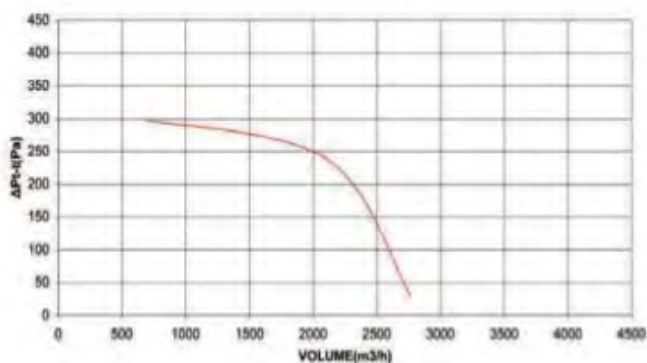


Φ250-1HP-1450RPM

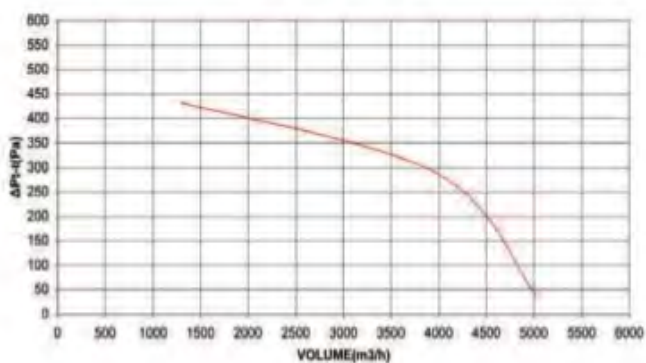


Φ250-1.5HP-1450RPM

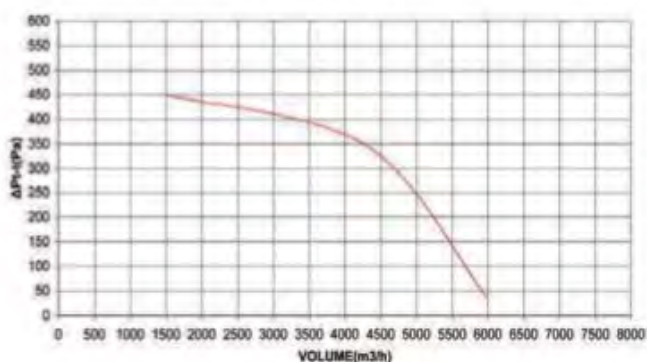


Φ300-2.0HP-1450RPM

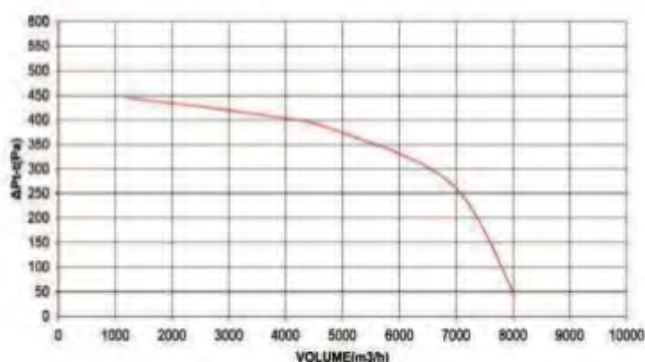


Φ350-3.0HP-1450RPM

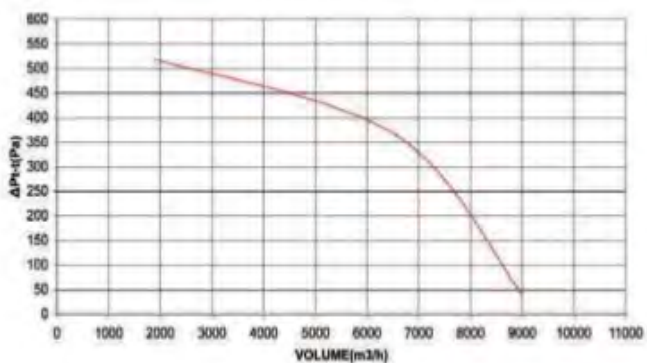


Φ350-4.0HP-1450RPM

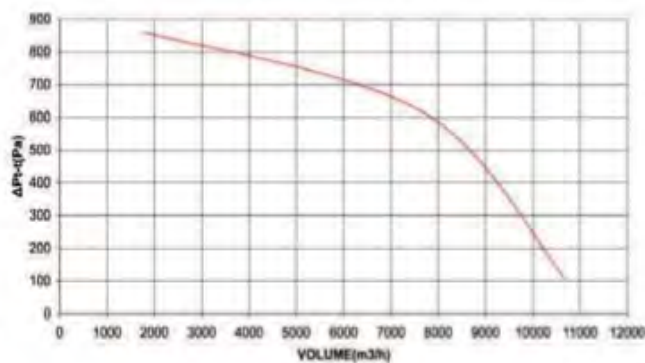

Φ350-5.5HP-1450RPM

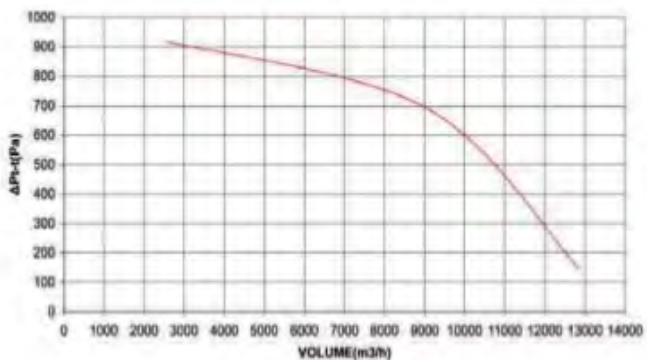

Φ450-7.5HP-1450RPM  
Φ500-10HP-1450RPM

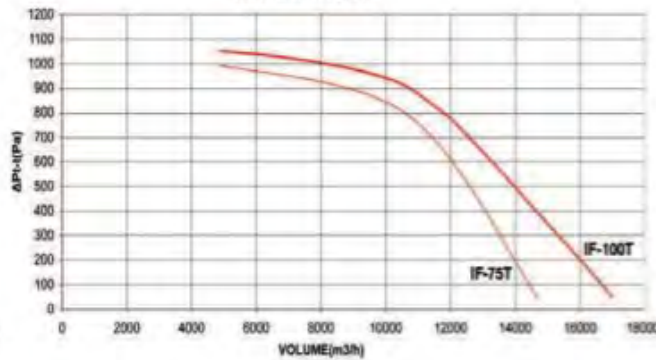



# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 950 RPM

## IF-6



### Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγостаθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίνων βαφής κλπ.

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.


### Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hr.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.



Τύπος	Ισχύς Hr	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Τιμή €
IF-6-05	0.5	250	340 x 220	220/380	4.000	249,00
IF-6-10	1.0	300	360 x 260	220/380	6.000	359,00
IF-6-15	1.5	350	360 x 290	220/380	8.000	449,00
IF-6-20	2.0	350	425 x 290	220	10.000	565,00
IF-6-20T	2.0	350	425 x 290	380	10.000	538,00
IF-6-30T	3.0	350	425 x 320	380	11.000	639,00
IF-6-40T	4.0	450	425 x 320	380	12.500	1.096,00
IF-6-55T	5.5	450	560 x 440	380	16.000	1.200,00


### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

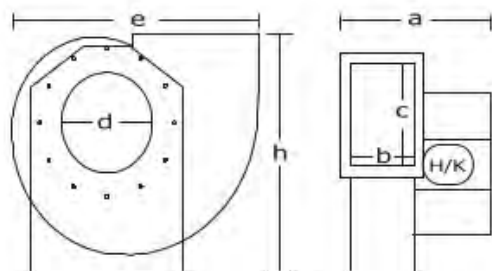


Τύπος	a	h	b	c	d	e
IF-6-05	485	590	220	340	250	675
IF-6-10	540	650	260	360	300	740
IF-6-15	540	600	290	360	350	740
IF-6-20	580	650	290	425	350	745
IF-6-30	575	800	320	425	350	840
IF-4-40T	610	800	320	425	450	840
IF-4-55T	670	800	440	560	450	840

# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ


Φ250-0.5HP-950RPM

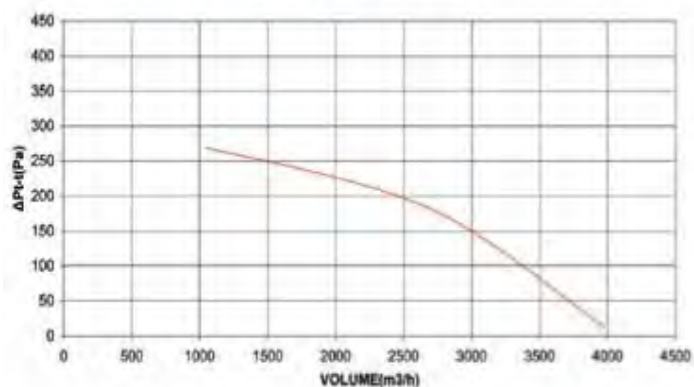


Φ300-1HP-950RPM

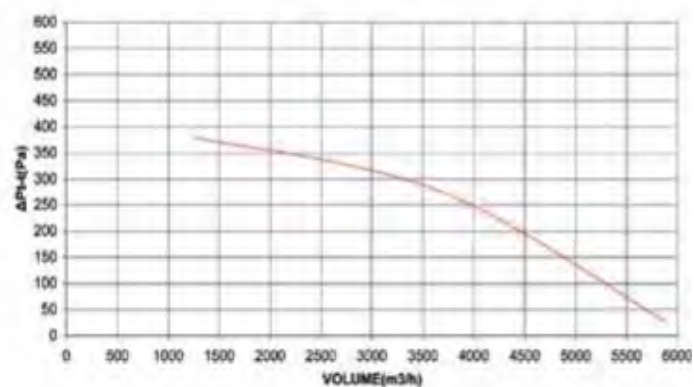


Φ350-1.5HP-950RPM

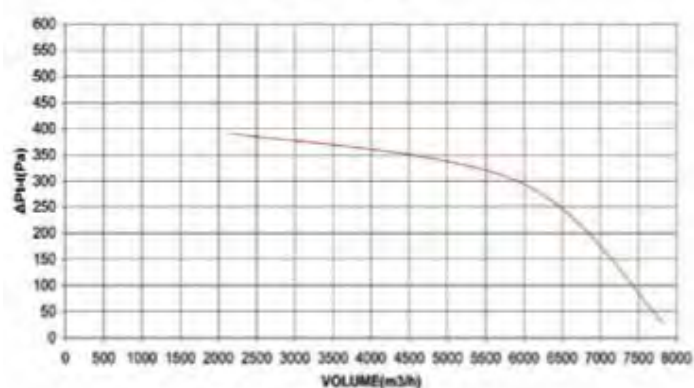


Φ350-2.0HP-950RPM

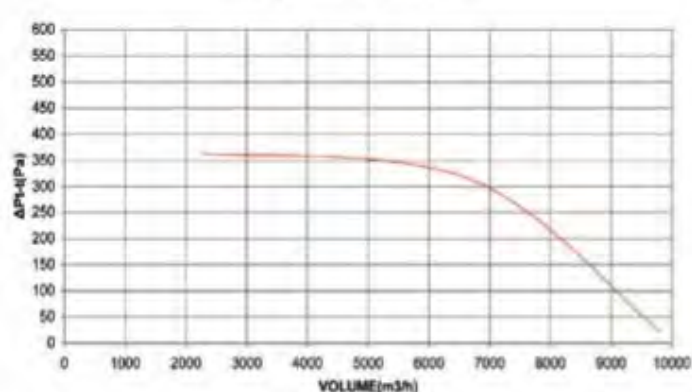


Φ350-3.0HP-950RPM

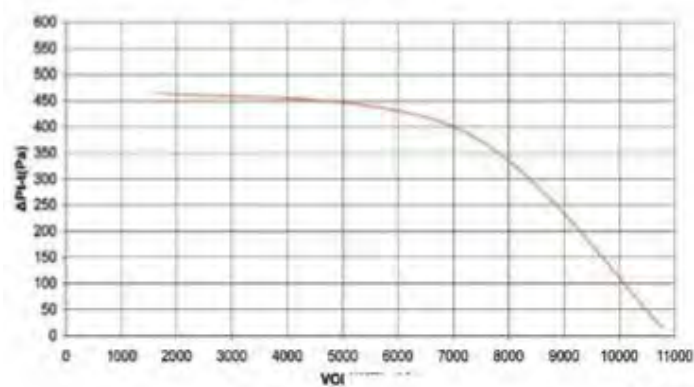

Φ450-4.0HP-950RPM

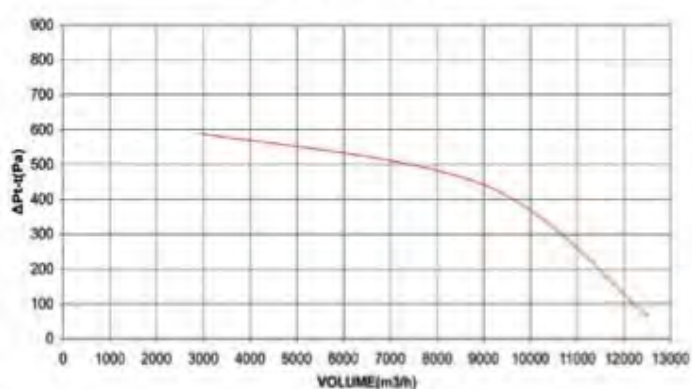

Φ450-5.5HP-950

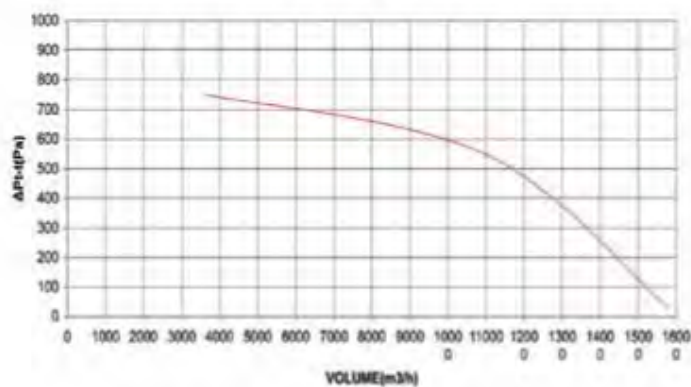



# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ

IF - BD



## Χαρακτηριστικά

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγостаθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Μετάδοση κίνησης μέσω ιμάντων και τροχαλιών.
- Πιστοποίηση CE
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπίνων βαφής κλπ.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εφεδρικού κινητήρα.

## Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hr.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

## 1450RPM

Τύπος	Ισχύς Αναρρόφηση Hr	Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Τιμή €
IF-BD-4-05T	0.5	200	245 x 200	380	2.700	460,00
IF-BD-4-10T	1.0	250	340 x 220	380	5.000	520,00
IF-BD-4-15T	1.5	250	340 x 260	380	6.000	610,00
IF-BD-4-20T	2.0	300	360 x 260	380	8.000	770,00
IF-BD-4-30T	3.0	350	360 x 290	380	9.000	854,00
IF-BD-4-30NT	3.0	350	425 x 290	380	10.000	912,00
IF-BD-4-40T	4.0	350	425 x 290	380	11.000	1.060,00
IF-BD-4-55T	5.5	350	425 x 320	380	13.000	1.450,00
IF-BD-4-75T	7.5	450	425 x 320	380	14.500	2.260,00

Στις 950RPM η ρύθμιση γίνεται μόνο με Inverter.

## 950 RPM

Τύπος	Ισχύς Αναρρόφηση Hr	Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Τιμή €
IF-BD-6-05T	0.5	250	340 x 220	380	4.000	516,00
IF-BD-6-10T	1.0	300	360 x 260	380	6.000	762,00
IF-BD-6-15T	1.5	350	360 x 290	380	8.000	816,00
IF-BD-6-20T	2.0	350	425 x 290	380	10.000	1.060,00
IF-BD-6-30T	3.0	350	425 x 320	380	11.000	1.244,00
IF-BD-6-40T	4.0	450	425 x 320	380	12.500	2.274,00
IF-BD-4-55T	5.5	450	560 x 440	380	16.000	2.590,00

# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΣΙΡΟΚΟ 1450-2800 RPM

## Χαρακτηριστικά

- Υψηλής - Μέσης Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Φτερωτή τύπου Σιρόκο, δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό βιομηχανικών χώρων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, βιομηχανίες πλαστικών, τροφίμων καθώς και για απορροφήσεις.

## Ρύθμιση Στροφών


- P15 έως 1,0Hr στα 220V.
- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 2,0Hr.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Δυνατότητα τοποθέτησης φλαντζώτου ηλεκτροκινητήρα



IA - SB

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.




1450 RPM

Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Πίεση Pa	Τιμή €
IA-SB-4-25	0.25	120	220/380	380	130	150,00
IA-SB-4-33	0.33	120	220/380	900	160	184,00
IA-SB-4-33L	0.33	140	220/380	1.250	200	192,00
IA-SB-4-50	0.50	160	220/380	1.750	260	208,00
IA-SB-4-50M	0.50	180	220/380	2.550	350	226,00
IA-SB-4-50L	0.50	200	220/380	2.700	420	260,00
IA-SB-4-100	1.00	250	220/380	3.900	500	294,00

Στις 2800RPM η ρύθμιση γίνεται μόνο με Inverter.

2800 RPM



Τύπος	Ισχύς Hp	Αναρρόφηση Φ	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Πίεση Pa	Τιμή €
IA-SB-2-25	0.25	100	220/380	450	350	150,00
IA-SB-2-25L	0.25	120	220/380	780	570	150,00
IA-SB-2-50	0.50	120	220/380	1.600	540	186,00
IA-SB-2-75	0.75	140	220/380	2.500	820	198,00
IA-SB-2-150	1.50	160	220/380	3.200	950	280,00
IA-SB-2-200	2.00	180	220/380	3.500	1.900	364,00

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 1450RPM

Τύπος	a	h	b	c	d	e
IA-SB-4-25	330	290	90	110	120	230
IA-SB-4-33	350	360	110	130	120	270
IA-SB-4-33L	380	400	120	150	140	300
IA-SB-4-50	420	420	140	160	160	330
IA-SB-4-50M	430	450	160	160	180	340
IA-SB-4-50L	470	570	180	260	200	410
IA-SB-4-100	480	600	190	300	250	470

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 2800RPM

Τύπος	a	h	b	c	d	e
IA-SB-2-25	330	290	65	85	100	230
IA-SB-2-25L	330	290	90	110	120	230
IA-SB-2-50	350	360	110	130	120	270
IA-SB-2-75	380	400	120	150	140	300
IA-SB-2-150	420	420	140	160	160	330
IA-SB-2-200	430	450	160	160	180	340



# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800 RPM

IA-IB



## Χαρακτηριστικά

- Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από χαλυβδοέλασμα προστατευμένο με ηλεκτροστατική βαφή κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για μεταφορά σωματιδίων καθώς και για κάθε εφαρμογή όπου απαιτείται υψηλή πίεση αέρα (σιλό, ξυλουργεία, βιομηχανίες πλαστικών) κλπ.
- Δυνατότητα τοποθέτησης εντός ηχομονωμένου κιβωτίου.

## Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hr.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

Τύπος	Ισχύς Hr	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Πίεση Pa	2800RPM
						Τιμή €
IA-IB-2-20T	2.0	180	145 x 190	1.370	1.500	580,00
IA-IB-2-30T	3.0	200	145 x 190	1.800	1.500	660,00
IA-IB-2-55T	5.5	230	195 x 230	3.600	2.050	850,00
IA-IB-2-75T	7.5	250	195 x 230	4.500	2.050	1.040,00
IA-IB-2-100T	10.0	280	235 x 275	5.000	2.540	1.240,00
IA-IB-2-125T	12.5	280	235 x 275	5.800	2.750	1.276,00
IA-IB-2-150T	15.0	300	235 x 275	6.400	3.500	1.700,00
IA-IB-2-200T	20.0	330	330 x 280	6.500	5.350	2.430,00
IA-IB-2-250T	25.0	330	330 x 280	7.600	5.500	2.600,00



# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800 RPM

## Χαρακτηριστικά

- Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους και φτερωτής από χαλυβδοέλασμα προστατευμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
- Φτερωτή πίσω κεκλιμένων πτερυγίων.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για απορροφήσεις, μεταφορά υλικού βιομηχανίες πλαστικών, μηχανές πλαστικών και συσκευασίας και όπου απαιτείται υψηλή πίεση αέρα.



HR

Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες.  
Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας, εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.

## Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 2,0Hp.  
Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Kw	Στροφές RPM	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Πίεση Pa	Στάθμη dB	2800RPM
							Τιμή €
HR 45	0.75	2.900	380	410	3.790	74.1	1.325,00
HR 50	1.50	2.900	380	700	4.690	77.2	1.579,00
HR 56	2.20	2.900	380	700	6.050	80.7	1.799,00
HR 63	4.00	2.900	380	1.080	7.720	84.2	1.907,00
HR 67	5.50	2.900	380	1.200	8.670	86.3	2.459,00
HR 71	7.50	2.900	380	1.520	9.790	87.9	2.565,00

IA-CN



#### Χαρακτηριστικά

- Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φίλτρα υψηλών προδιαγραφών.
- Ιδανικοί για φιλτράρισμα αέρα που περιέχει σκόνη, πριονίδια και γενικότερα μικρά σωματίδια.

Δυνατότητα κατασκευής επιπλέον εξαρτημάτων για αναρρόφηση από πολλαπλές εστίες.

#### Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 4,0Hr.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Hr	Αναρρόφηση Φ	Αριθμός Φίλτρων	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Πίεση Pa	Τιμή €
IA-CN-22	2.0	200	1+1	1.560	1.500	1.680,00
IA-CN-34	3.0	200	2+2	2.100	1.800	1.920,00
IA-CN-44	4.0	250	2+2	2.500	2.000	2.100,00
IA-CN-56	5.5	300	3+3	3.660	2.000	2.600,00
IA-CN-78	7.5	300	4+4	4.500	2.000	3.600,00
IA-CN-100	10.0	300	4+4	5.200	2.540	4.000,00



# ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ PVC

## Χαρακτηριστικά

- Μέσης - Υψηλής Πίεσης.
- Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP 55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους και φτερωτής από πολυπροπυλένιο ανθεκτικά σε διαβρωτικό περιβάλλον.
- Φτερωτή πίσω κεκλιμένων πτερυγίων.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Πιστοποίηση CE.
- Κατάλληλοι για απορροφήσεις οξειδωτικών αερίων, βιομηχανίες χημικών, πλαστικών, εργαστήρια, βιολογικούς καθαρισμούς, λεβητοστάσια αερίων, διυλιστήρια κλπ.



## Ρύθμιση Στροφών

- Inverter με είσοδο 220V για κινητήρες 380V έως 2,0Hp.
- Inverter με είσοδο 380V για όλους τους κινητήρες 380V.

Τύπος	Ισχύς Kw	Στροφές RPM	Τάση Volts	Παροχή m <sup>3</sup> /h	Διάμετρος Φτερωτής
P 202	0.18	2.750	380	1.050	160
P 204	0.12	1.370	380	510	160
P 252	0.37	2.800	380	2.050	200
P 254	0.12	1.370	380	1.000	200
P 282	0.75	2.850	380	3.200	225
P 284	0.18	1.370	380	1.500	225
P 312	1.50	2.850	380	4.300	250
P 314	0.25	1.400	380	2.150	250
P 316	0.18	930	380	1.400	250
P 352	2.20	2.870	380	6.800	280
P 354	0.37	1.400	380	3.300	280
P 356	0.18	930	380	2.200	280
P 404	0.55	1.410	380	4.400	315
P 406	0.25	920	380	3.000	315
P 452	3.00	2.860	380	10.000	355
P 454	1.10	1.410	380	6.100	355
P 456	0.37	920	380	4.000	355
P 504	2.20	1.420	380	9.000	400
P 506	0.55	880	380	5.600	400
P 564	4.00	1.420	380	12.900	450
P 566	1.10	880	380	7.500	450
P 634	5.50	1.430	380	17.000	500
P 636	2.20	950	380	12.000	500

# ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ—ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ



N1 Αριστερή

N2 Δεξιά

## Χαρακτηριστικά

- Φτερωτές φυγοκεντρικών απορροφητήρων Κουταλοειδείς και Σιρόκο.
- Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ή ανοξείδωτη λαμαρίνα.



ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΛΟΕΙΔΕΙΣ 1450RPM			
HP	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
		Γαλβανιζέ	INOX
0.5	310x135	46,00	106,00
1.0	340x135	60,00	124,00
1.5	340x135	62,00	130,00
2.0	395x175	86,00	174,00
3.0	395x175	90,00	200,00
4.0	455x175	116,00	232,00
5.5	455x175	176,00	364,00
7.5	480x175	290,00	424,00

ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΚΟΥΤΑΛΟΕΙΔΕΙΣ 950RPM			
HP	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
		Γαλβανιζέ	INOX
0.5	340x135	60,00	132,00
1.0	395x175	86,00	184,00
1.5	395x175	110,00	198,00
2.0	455x175	116,00	242,00
3.0	480x175	142,00	434,00
4.0	480x175	192,00	480,00
5.5	510x230	350,00	700,00

ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΣΙΡΟΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	
Διαστάσεις mm	Τιμή €
120x52	27,00
133x52	28,00
160x62	36,00
180x74	43,00
200x82	66,00
225x92	86,00
250x102	143,00
280x114	170,00
315x128	204,00
350x143	230,00
400x163	500,00
560x229	795,00



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

**ELEKTRON**  
MOTORS



**itatbras**  
EUROPEAN STANDARDS